


TYP A

Odsávací zákryt pro volné zavěšení pod stropem

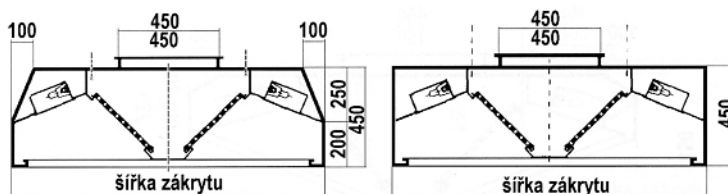

TYP A

TYP A-H

délka mm	Šířka zákrytu v mm						Počet filtrů ks	Příkon osvětlení W	Osvětlení standardní	Osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla
	1200	1400	1600	1800	2000	2200				
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			Kč	Kč
1000	24020,-	25310,-	26760,-	28220,-	29770,-	30660,-	2	2x18	5840,-	8480,-
1200	25940,-	27390,-	28260,-	29900,-	31670,-	33130,-	4	2x18	5840,-	8770,-
1400	27500,-	28890,-	30110,-	31630,-	33380,-	35040,-	4	2x36	6260,-	9450,-
1600	28270,-	29950,-	31560,-	33390,-	34750,-	37620,-	6	2x36	6930,-	9690,-
1800	29800,-	30910,-	33150,-	34850,-	37000,-	38720,-	6	2x58	6930,-	10410,-
2000	31090,-	31840,-	33810,-	35920,-	37560,-	39090,-	6	2x58	6930,-	10630,-
2200	32660,-	33120,-	35340,-	36990,-	38730,-	39820,-	8	2x58	6930,-	10870,-
2400	34120,-	35180,-	36710,-	38220,-	40330,-	41160,-	8	2x58	6930,-	11140,-
2600	36170,-	37360,-	38620,-	40210,-	41240,-	43030,-	8	2x58	6930,-	11380,-
2800	37490,-	38770,-	40770,-	42380,-	44010,-	45620,-	8	2x58	6930,-	11680,-
3000	39280,-	39880,-	42280,-	43960,-	45250,-	47080,-	8	4x36	11120,-	16120,-

Standardní vybavení odsávacího zákrytu :

Hliníkové filtry z tahokovu ve velikosti dle šířky zákrytu :

1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm

1800 - 2200 mm = 500 x 500 mm

Vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8"

Vykrývací plechy

S příplatkem k odsávacímu zákrytu dodáváme:

Osvětlení standardní typ - KKNF-A

Osvětlení vestavěné s krytem z bezpečnostního skla

Spojovací nástavec

Kryt závěsných tyčí

Speciální prostředek k ošetřování nerez. oceli