


## TYP B

### Odsávací zákryt pro volné zavěšení pod stropem

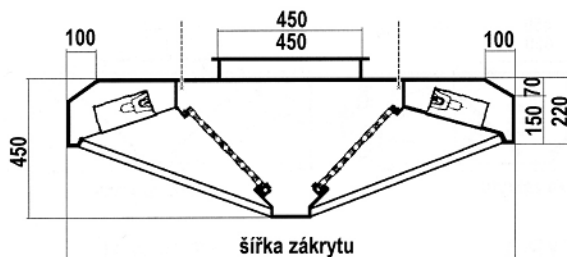

délka mm	Šířka zákrytu v mm						Počet filtrů ks	Příkon osvětlení W	Osvětlení standardní	Osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla
	1200	1400	1600	1800	2000	2200				
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			Kč	Kč
<b>1000</b>	27260,-	28550,-	30000,-	31460,-	33010,-	33900,-	2	2x18	5840,-	8480,-
<b>1200</b>	29190,-	30630,-	31500,-	33140,-	34910,-	36370,-	4	2x18	5840,-	8770,-
<b>1400</b>	30750,-	32130,-	33350,-	34880,-	36620,-	38280,-	4	2x36	6260,-	9450,-
<b>1600</b>	31510,-	33200,-	34800,-	36630,-	38000,-	40860,-	6	2x36	6260,-	9690,-
<b>1800</b>	33040,-	34150,-	36390,-	38090,-	40240,-	41960,-	6	2x58	6930,-	10410,-
<b>2000</b>	34330,-	35080,-	37050,-	39160,-	40800,-	42340,-	6	2x58	6930,-	10630,-
<b>2200</b>	35910,-	36360,-	38580,-	40230,-	41980,-	43060,-	8	2x58	6930,-	10870,-
<b>2400</b>	37360,-	38420,-	39950,-	41460,-	43570,-	44400,-	8	2x58	6930,-	11140,-
<b>2600</b>	39410,-	40600,-	41860,-	43450,-	44480,-	46270,-	8	2x58	6930,-	11380,-
<b>2800</b>	40730,-	42010,-	44020,-	45630,-	47250,-	48860,-	8	2x58	6930,-	11680,-
<b>3000</b>	42520,-	43120,-	45520,-	47200,-	48490,-	50320,-	8	4x36	11120,-	16120,-

#### Standardní vybavení odsávacího zákrytu :

Hliníkové filtry z tahokovu ve velikosti dle šířky zákrytu :

1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm

1800 - 2200 mm = 500 x 500 mm

Vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8"

Vykryvací plechy

#### S příplatkem k odsávacímu zákrytu dodáváme:

Osvětlení standardní typ - KKNF-A

Osvětlení vestavěné s krytem z bezpečnostního skla

Spojovací nástavec

Kryt závěsných tyčí

Speciální prostředek k ošetřování nerez. oceli