



TYP C

Odsávací zákryt pro zavěšení na stěnu

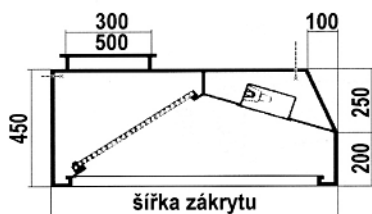

TYP C

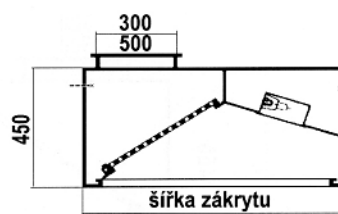

TYP C - H

délka mm	Šířka zákrytu v mm						Počet filtrů ks	Příkon osvětlení W	Osvětlení standardní	Osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnostního skla
	600	700	800	900	1000	1200				
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			Kč	Kč
1000	14220,-	14660,-	15110,-	16380,-	17270,-	18140,-	1	1x18	3240,-	5160,-
1200	14470,-	14920,-	15380,-	16680,-	18180,-	18460,-	2	1x18	3240,-	5350,-
1400	16170,-	16690,-	17220,-	18720,-	19120,-	19630,-	2	1x36	3450,-	5760,-
1600	17050,-	17610,-	18180,-	19790,-	20740,-	20810,-	3	1x36	3450,-	5950,-
1800	17820,-	18410,-	19000,-	20710,-	21850,-	22290,-	3	1x58	3780,-	6490,-
2000	18310,-	18930,-	19550,-	21310,-	22770,-	23260,-	3	1x58	3780,-	6660,-
2200	18620,-	19260,-	19890,-	21690,-	23270,-	23670,-	4	1x58	3780,-	6870,-
2400	19200,-	19850,-	20510,-	22380,-	24210,-	24590,-	4	1x58	3780,-	7050,-
2600	20780,-	21500,-	22220,-	24280,-	25620,-	26230,-	4	1x58	3780,-	7230,-
2800	22090,-	22860,-	23640,-	25860,-	27520,-	28290,-	5	1x58	3780,-	7420,-
3000	23530,-	24370,-	25210,-	27600,-	29460,-	30420,-	5	2x36	5880,-	9710,-

Standardní vybavení odsávacího zákrytu :

Hliníkové filtry z tahokovu ve velikosti dle šířky zákrytu :

1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm

1800 - 2200 mm = 500 x 500 mm

Vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8"

Vykrývací plechy

S příplatkem k odsávacímu zákrytu dodáváme:

Osvětlení standardní typ - KKNF-A

Osvětlení vestavěné s krytem z bezpečnostního skla

Spojovací nástavec

Kryt závěsných tyčí

Speciální prostředek k ošetřování nerez. oceli