



## TYP E

### Odsávací zákryt pro volné zavěšení pod stropem

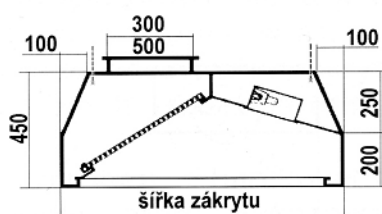

TYP E

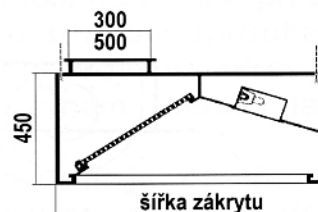

TYP E - H

délka mm	Šířka zákrytu v mm			Počet filtrů ks	Příkon osvětlení W	Osvětlení standardní	Osvětlení zapuštěné s krytem z bezpečnost- ního skla
	900	1000	1100				
	Kč	Kč	Kč			Kč	Kč
<b>1000</b>	17380,-	18200,-	19030,-	1	1x18	3240,-	5160,-
<b>1200</b>	19060,-	19980,-	20900,-	2	1x18	3240,-	5350,-
<b>1400</b>	20640,-	21660,-	22670,-	2	1x36	3450,-	5760,-
<b>1600</b>	22530,-	23640,-	24650,-	3	1x36	3450,-	5950,-
<b>1800</b>	24070,-	24550,-	25690,-	3	1x58	3780,-	6460,-
<b>2000</b>	24650,-	25350,-	27060,-	3	1x58	3780,-	6660,-
<b>2200</b>	25630,-	26990,-	28500,-	4	1x58	3780,-	6870,-
<b>2400</b>	26870,-	28470,-	30740,-	4	1x58	3780,-	7050,-
<b>2600</b>	28460,-	30470,-	32190,-	4	1x58	3780,-	7320,-
<b>2800</b>	30520,-	32410,-	34570,-	5	1x58	3780,-	7420,-
<b>3000</b>	33310,-	34250,-	36240,-	5	2x36	5880,-	9710,-

#### Standardní vybavení odsávacího zákrytu :

Hliníkové filtry z tahokovu ve velikosti dle šířky zákrytu :

1200 - 1600 mm = 350 x 500 mm

1800 - 2200 mm = 500 x 500 mm

Vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8"

Vykrývací plechy

#### S příplatkem k odsávacímu zákrytu dodáváme:

Osvětlení standardní typ - KKNF-A

Osvětlení vestavěné s krytem z bezpečnostního skla

Spojovací nástavec

Kryt závěsných tyčí

Speciální prostředek k ošetřování nerez. oceli